ECO RODENT®

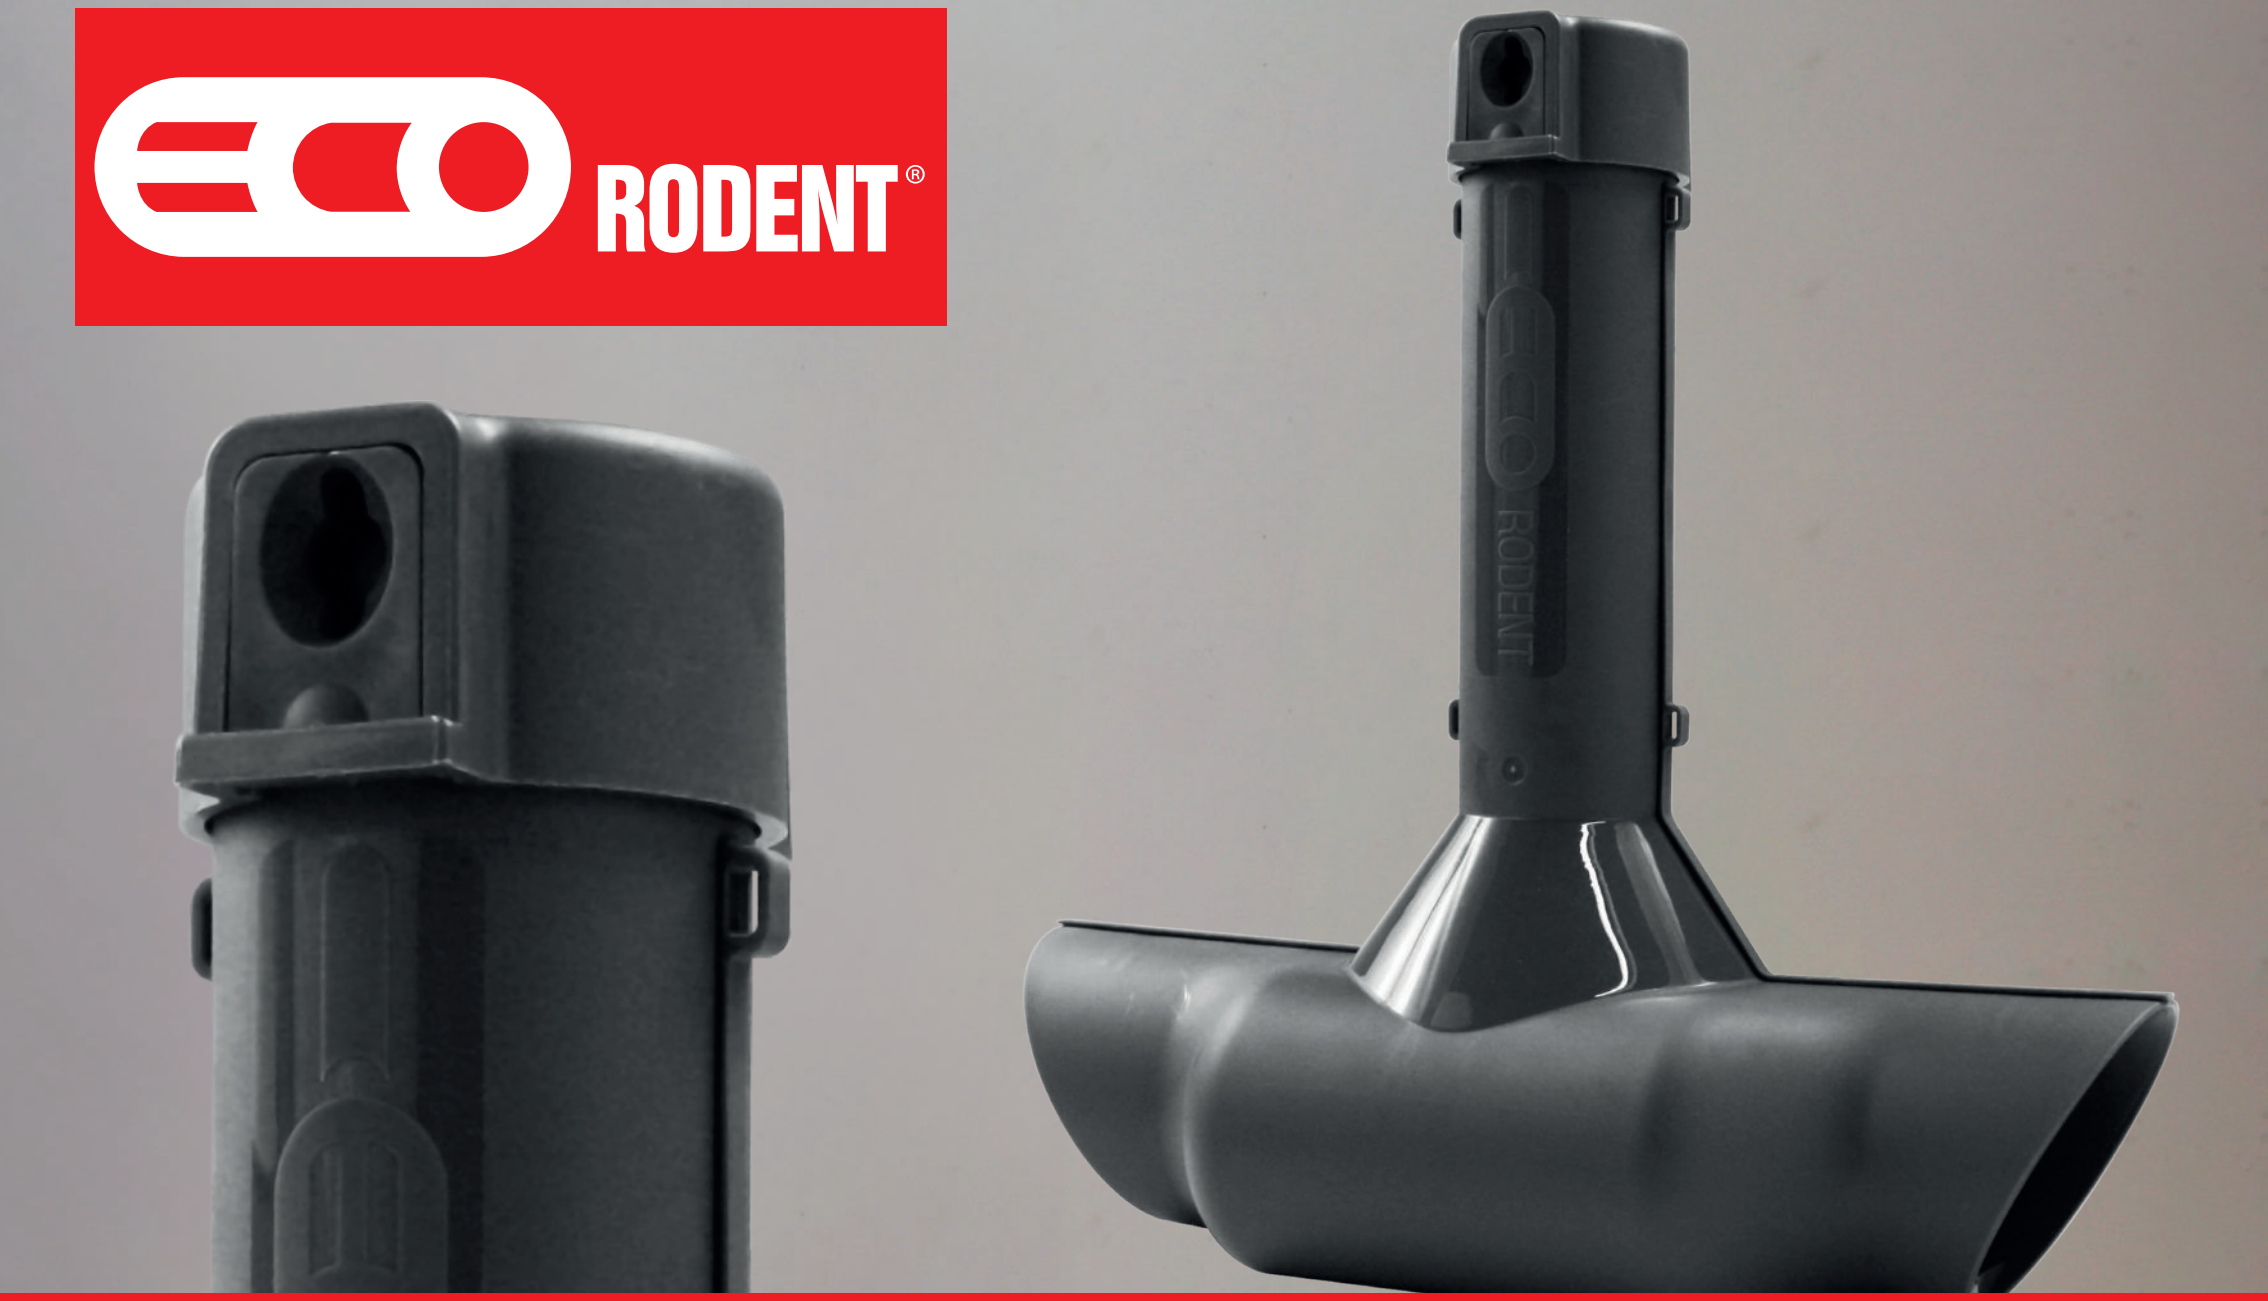

TRAPPOLE E POSTAZIONI PER LA DERATTIZZAZIONE

ITA

T MAXI

T MAXI EC

ECO RODENT®

Per ogni esigenza, la sua forma,
il suo stile, il suo colore

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

O.S.D. gruppo Ecotech
è impegnata da oltre un decennio nello sviluppo, ricerca e produzione, di attrezzature specifiche per il controllo dei roditori.

La linea Ecorodent® nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dagli operatori del settore, di utilizzare strumenti professionali che garantiscano qualità e sicurezza durante le attività di derattizzazione.

La sinergia fra OSD e le società del gruppo, supportate dalle prove tecniche effettuate sul campo e coordinate con esperti professionisti, hanno permesso di sviluppare diverse tipologie di modelli ideali per ogni esigenza ed applicazione.

ECO RODENT®

DESIGN INNOVATIVO E DISCREZIONE

I modelli T MAXI e T MINI di Ecorodent® sono stati sviluppati con un design esclusivo, unico, ideale per la derattizzazione professionale caratterizzata da un' ampia versatilità anche nei contesti più impegnativi.

La struttura a forma di "T" rovesciata, particolarmente generosa, consente comunque posizionamenti defilati limitando gli urti accidentali.

Le postazioni realizzate in robusto materiale plastico sono ideali per trattamenti di derattizzazione nei centri urbani, nei luoghi pubblici e particolarmente affollati ma sono anche indicate per le industrie alimentari, comparti agricoli, discariche, campeggi, stazioni ferroviarie e marittime.

T MAXI

T MAXI EC

HACCP
ALIMENTARE
INDUSTRIA
PRIVATO
INT
INTERNO
EXT
ESTERNO
RODITORI

NUOVO DESIGN

- discreta
- nuove dimensioni
- fori di accesso ideali anche per ratti
- maggiori volumi nell'area di alimentazione

SICUREZZA

- protezione da intrusioni accidentali
- chiave specifica per apertura e chiusura
- asole specifiche per l'ancoraggio con fascette

PRATICITÀ

- installazione semplice e veloce
- versatile, ideale per ogni condizione di utilizzo
- sistema anti rotazione del tubo porta esca rodenticida

ECO RODENT®

T MINI

T MINI EC

HACCP ALIMENTARE INDUSTRIA PRIVATO INT INTERNO EXT ESTERNO

RODITORI

T MAXI

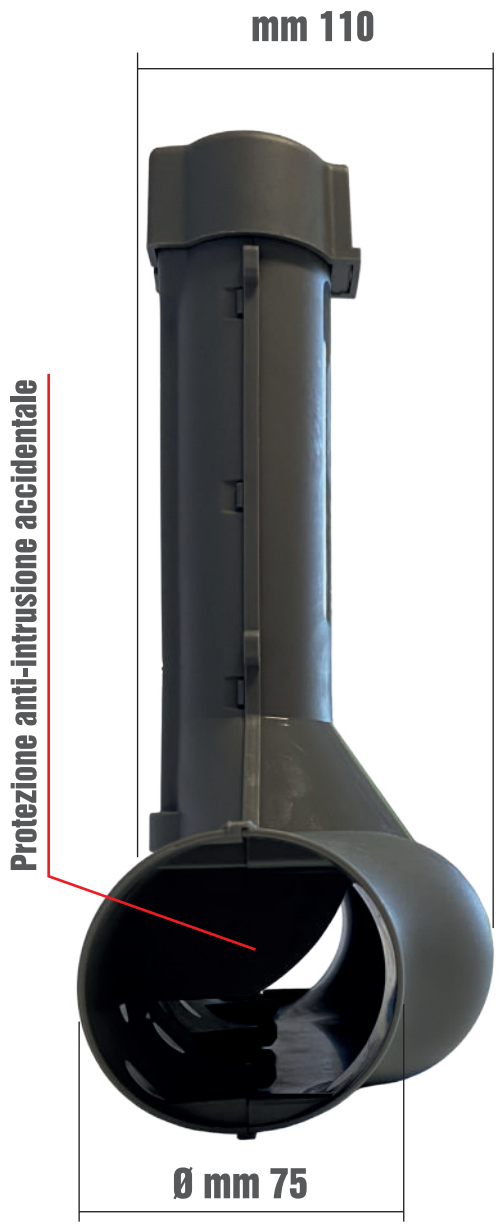

ECO RODENT®

T MINI

RODENT®

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI EROGATORI A "T"

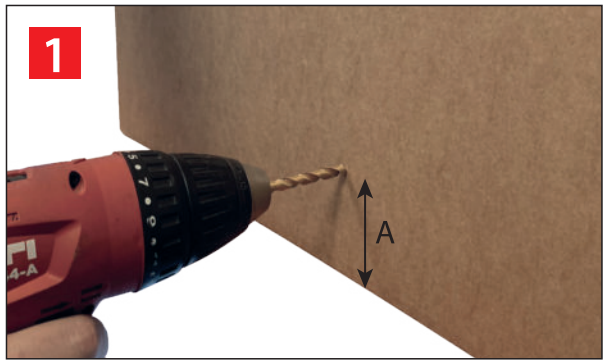

Praticare un foro Ø 6 mm a 3 - 4 cm da terra, oppure a 7 - 8 cm da terra (A).

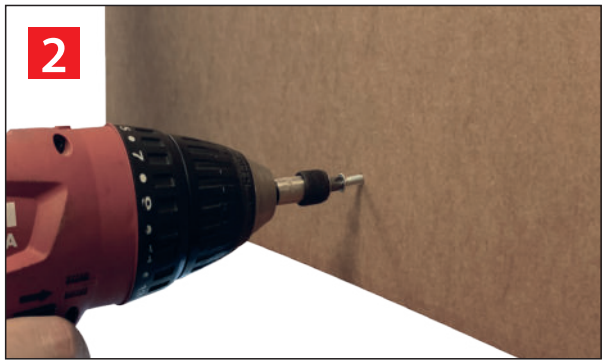

Inserire un tassello in nylon Ø 6 mm ed una vite.

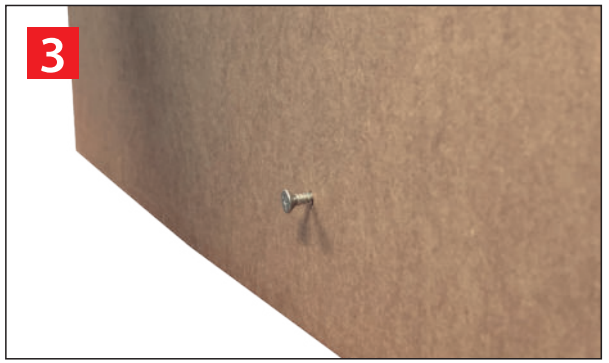

Avvitare la vite lasciandola sporgente, rispetto alla parete, di circa 5 mm.

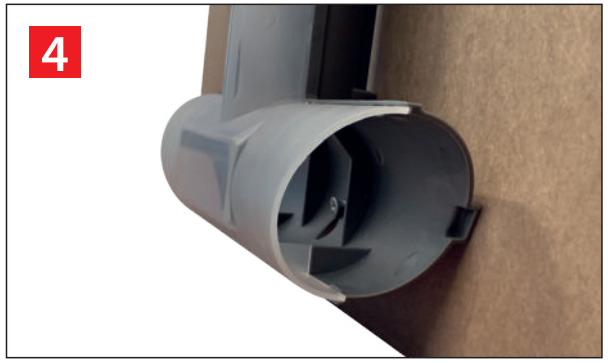

Posizionare la postazione a "T" sulla prima o sulla seconda asola verticale.

Esempio asola e vite.

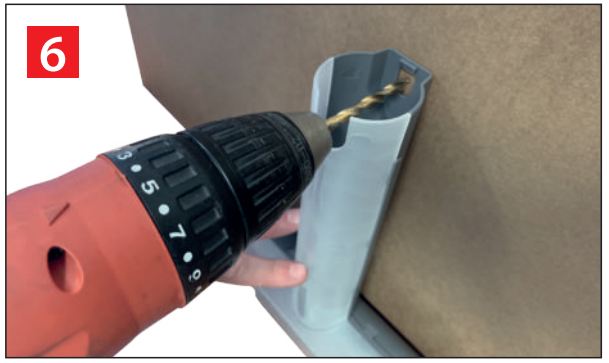

Praticare un foro Ø 6 in corrispondenza dell'asola superiore della postazione ed inserire un tassello in nylon Ø 6 mm ed una vite.

ECO RODENT®

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI EROGATORI A "T"

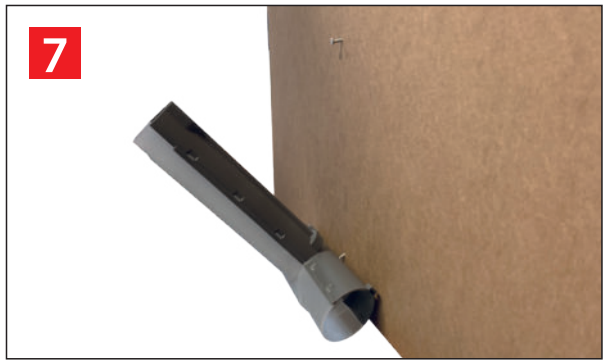

Avvitare la vite lasciandola sporgente, rispetto alla parete, di circa 5 mm.

Esempio asola e vite.

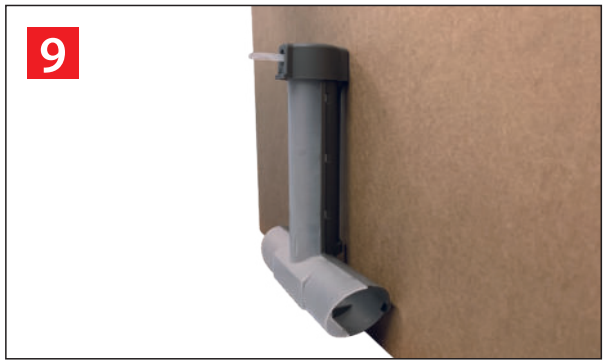

Applicare il tappo. La postazione resterà ancorata alla parete e potrà essere rimossa solo togliendo il tappo.

T MAXI Video installazione

T MINI Video installazione

RODENT®
Philosophy

RODENT®

ACCESSORI

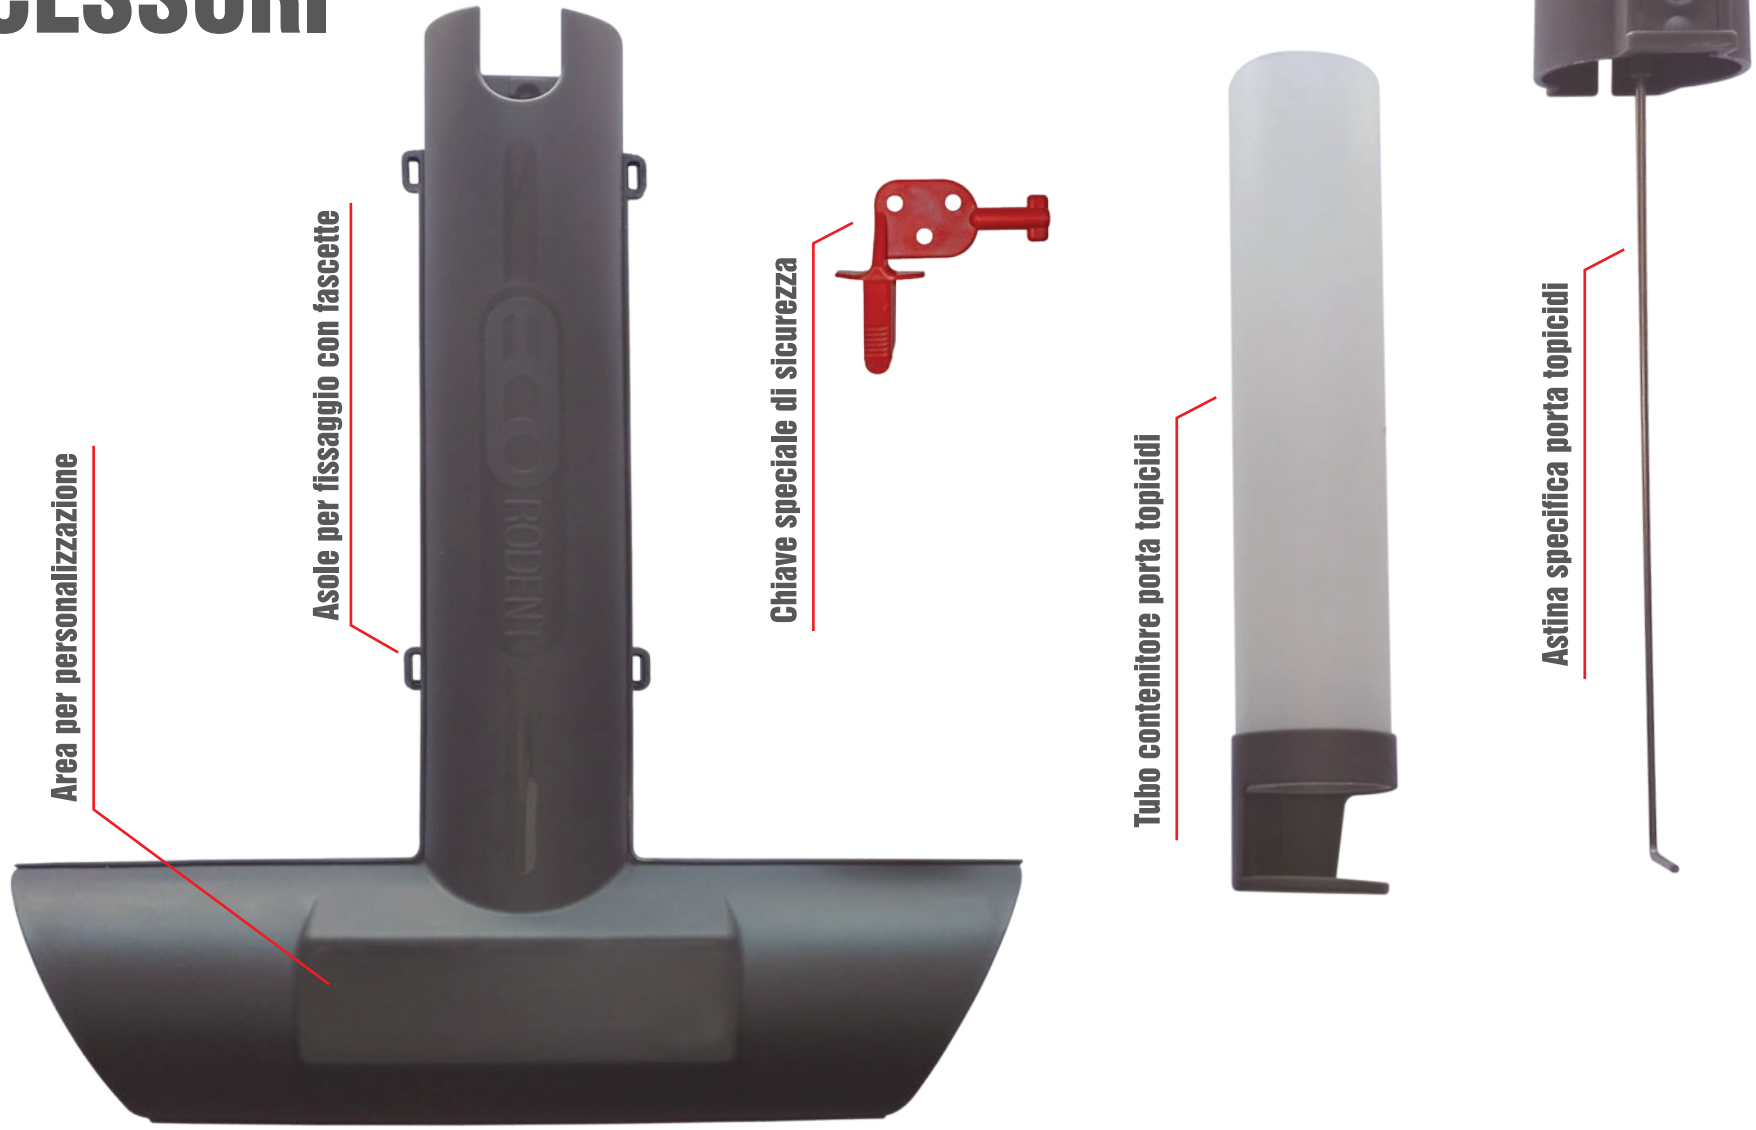

RODENT®

DIAMOND



DIAMOND EC



EASY CHECK

CRYSTAL

CRYSTAL EC

EASY CHECK

BOXER

BOXER EC

EASY CHECK

ULISSE

ULISSE EC

EASY CHECK

TMINI

TMINI EC

EASY CHECK

TMAXI

TMAXI EC

EASY CHECK

RODENT®

FORTEZZA

BIBOX

BIBOX EC

BIBOX 2EC

BIBOX EVO

BIBOX EVO EC

DUNE-TRAP EC

PLAIN-TRAP EC

MULTI-CAT

MULTI-CAT EC

BABY-CAT EC



PETIT

ECO RODENT®

T MINI

T MINI EC

ECO RODENT®

Per ogni esigenza, la sua forma,
il suo stile, il suo colore

OSD GRUPPO ECOTECH

9810T_IT_Rev.001_22

OSD gruppo Ecotech S.r.l.
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059526595
Fax +39 059527867
info@osdgroup.it
www.osdgroup.it